



Schindler 2200

Tanto comfort in poco spazio





Flessibilità

Lo Schindler 2200 è un tuttofare. Che si tratti di trasportare cose leggere e fragili o voluminosi e pesanti: è la soluzione giusta per ogni esigenza. Il risultato soprattutto è uno: la comodità.

Concentrarsi sull'essenziale. In ogni situazione.

Sempre il mezzo giusto

Ovunque sia necessario trasportare merci di piccole dimensioni, il modello Schindler 2200 è la soluzione giusta. Per alimenti, documenti o farmaci: il nostro ascensore per piccole merci è perfetto per ogni tipo di compito. È così versatile come il materiale che trasporta. Lo Schindler 2200 ha dimostrato la sua utilità nell'ambito gastronomico, negli alberghi, negli edifici commerciali e negli ospedali, e persino sulle navi.

Piccolo e forte

Lo Schindler 2200 trasporta piccole merci per un carico massimo di 300 kg. Sono disponibili tre varianti di base: con porte scorrevoli ad altezza del pavimento, con porte scorrevoli sul parapetto o con porte a battente ad altezza del pavimento. Grazie all'accessoriamento individualizzato, lo Schindler 2200 può subire integrazioni per il settore d'impiego specifico.

Semplice e veloce

I componenti a norma semplificano la progettazione e assicurano che lo Schindler 2200 svolga il proprio compito alla perfezione. L'ascensore per piccole merci può essere adattato al formato desiderato per ogni tipo di utilizzo. Profondità, larghezza e altezza della cabina sono pianificabili di 50 millimetri in 50 millimetri. La cabina e l'intelaiatura autoportante sono fornite come componenti premontati, riducendo notevolmente i tempi di installazione.

Compatto e pratico

Lo Schindler 2200 fa una bella figura anche negli ambienti più piccoli. Con il vano macchine integrato nel vano di corsa, l'ascensore per piccole merci risparmia spazio e può così essere impiegato quasi ovunque. Su richiesta è possibile installare il vano macchine anche nell'area superiore o inferiore, accanto al vano di corsa.

Dati principali

Carico trasportato	50/100/300 kg
Corsa	Massimo 15 m, 6 fermate
Accesso bilaterale	Possibile in generale
Porte	Porta scorrevole ad altezza ripiano Porta scorrevole a pavimento Porta a battente a pavimento
Azionamento	Motore a corrente trifase con coppia vite senza fine-ruota
Velocità	0.25; 0.27; 0.4 m/s
Controllo	Controllo prelievo e invio
Accessoriamento	Accessoriamento di base compatto

Versatile e stuzzicante



L'assistente salvaspazio e affidabile

Con una portata di 50–300 kg. I montacarichi servono al trasporto veloce di qualsiasi tipo di merce.

Il vasto programma standard risponde già a tutte le esigenze correnti.

Montacarichi da banco

Per il rapido rifornimento di merce. Sono utilizzati specialmente in ristoranti e punti di vendita, proprio sotto la superficie di lavoro. La merce da caricare è stipata con facilità. Le aperture di carico sono allineabili al massimo su tre parti.



Montacarichi per documenti

Impiegati dove si sposta della merce – ad esempio la posta – senza la presenza di personale. Al piano di destinazione, il pavimento ribaltabile della cabina scarica automaticamente la merce trasportata in un cassetto di raccolta, dotato di dispositivo che previene la fuoriuscita. Le merci non destinate allo svuotamento automatico possono essere collocate su un doppio fondo fissato sul montacarichi.



Montacarichi per contenitori

L'alternativa economica ai dispositivi di spostamento completamente automatizzati. I montacarichi per contenitori sono la soluzione ideale per flussi contenuti di materiali che non giustificano un dispositivo verticale completamente automatizzato. Davanti al punto di carico e scarico è collocato un trasportatore a rulli. Una volta raggiunto il piano di destinazione, il trasportatore a rulli interno sposta la merce sul trasportatore a rulli esterno.

Sanità/cure



Commercio al dettaglio



Gastronomia



Ufficio



Industria





Un prodotto con molte possibilità.
Inizi a progettare.


Porte	Carico trasportato			Altezza intelaiatura Cabina			Porta		Vano				
	GQ	Accessi	Velocità	BK	TK	HK	BT	HT	BS	TS	HSG min.	HSK min.	HB min.
	kg	m/s	m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Porte scorrevoli sul parapetto	50 es / zs	0.4	15	400-600	400-600	600-1200	BK	HK	BK+300	TK+150	-	HB+HT+1260	700
	100 es / zs	0.4	15	400-1000	400-1000	600-1200	BK	HK	BK+300	TK+150	-	HB+HT+1260	700
	300 es / zs	0.25	15	400-1000	400-1000	600-1200	BK	HK	BK+300	TK+150	-	HB+HT+1360	700
Porte scorrevoli ad altezza del pavimento	100 es / zs	0.27	15	500-1000	500-1000	600-1200	BK	HK	BK+350	TK+150	HT/2+50	HB+HT+1260	-
	300 es / zs	0.27	15	500-1000	600-1000	600-1200	BK	HK	BK+350	TK+150	HT/2+50	HB+HT+1360	-
Porte a battente ad altezza del pavimento	100 es / zs	0.27	15	400-1000	500-1000	600-1200	BK	HK	BK+350	TK+110	250	HB+HT+1260	-
	300 es / zs	0.25	15	400-1000	600-1000	600-1200	BK	HK	BK+350	TK+110	250	HB+HT+1360	-

GQ Carico trasportato
VKN Velocità corsa
es unilaterale
zs bilaterale


BK Larghezza cabina
TK Profondità cabina
HK Altezza cabina

BT Larghezza porta
HT Altezza porta


BS Larghezza vano di corsa
TS Profondità vano di corsa
HB Altezza mensola
HSK Altezza testa vano di corsa
HSG Profondità fossa ascensore

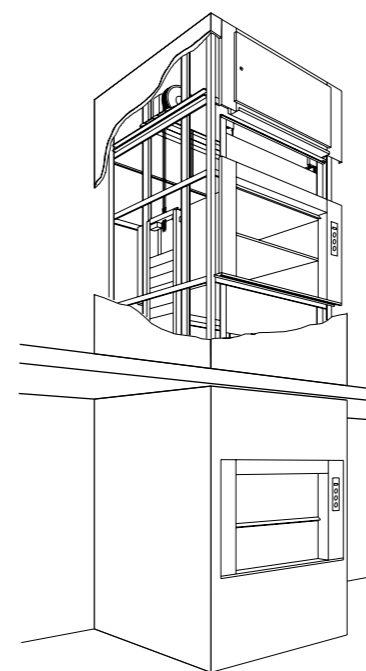

Porte scorrevoli sul parapetto

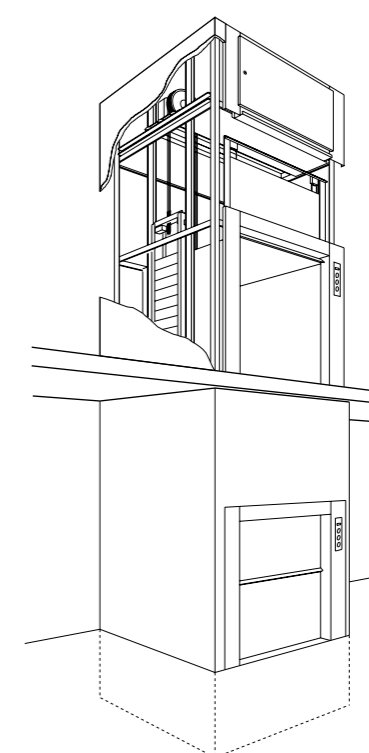

Porte scorrevoli ad altezza del pavimento

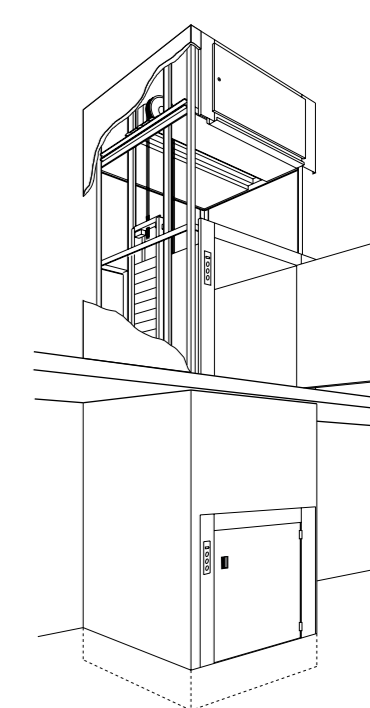

Porte a battente ad altezza del pavimento

Fornitura merci premendo un pulsante. Maggiore comfort e flessibilità.

Per maggiori informazioni e per conoscere l'ubicazione della filiale più vicina può consultare:

www.schindler.ch

Ascensori Schindler SA
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Telefono +41 (0)41 445 31 31
Telefax +41 (0)41 445 39 11

info@ch.schindler.com
www.schindler.ch