



Schindler 2200

Viel Komfort auf wenig Raum



Konzentration auf das Wesentliche. In jeder Situation.



Flexibilität

Der Schindler 2200 kann viel. Ob leicht und empfindlich oder voluminös und schwer. Für jedes Bedürfnis die richtige Lösung. Das Ergebnis ist vor allem eins: komfortabel.

Überall richtig

Wo auch immer Kleingüter transportiert werden müssen, dort ist der Schindler 2200 einsatzbereit. Ob Speisen, Akten oder Medikamente – unser Kleingüteraufzug ist jeder Aufgabe gewachsen. Er ist so vielseitig wie seine Ladung. In der Gastronomie, in Hotels, Geschäftsgebäuden sowie in Krankenhäusern und sogar auf Schiffen hat sich der Schindler 2200 bewährt.

Klein und stark

Der Schindler 2200 transportiert Kleingüter mit einer Last von bis zu 300 kg. Er bietet drei durchdachte Basisvarianten: bodenbündige Schiebetüren, Schiebetüren auf Brüstungshöhe oder bodenbündige Drehtüren. Durch individuelle Sonderausstattungen kann der Schindler 2200 für den spezifischen Einsatzbereich ergänzt werden.

Einfach und schnell

Normenkonforme Komponenten erleichtern die Planung und gewährleisten, dass der Schindler 2200 seinen jeweiligen Zweck perfekt erfüllt. Der Kleingüteraufzug kann für jede Gelegenheit passend auf Wunschformat gebracht werden. Kabinentiefe, -breite und -höhe sind im 50-Millimeter-Raster planbar. Die Kabine und das selbsttragende Gerüst liefern wir als vormontierte Bauteile – das bedeutet kurze Montagezeiten.

Kompakt und praktisch

Der Schindler 2200 macht auch in kleinerem Rahmen eine gute Figur. Mit einem in dem Schacht integrierten Maschinenraum spart der Kleingüteraufzug Platz und kann so fast überall zum Einsatz kommen. Auf Wunsch kann der Maschinenraum auch im oberen oder unteren Bereich neben dem Schacht platziert werden.

Eckdaten

Nutzlast	50/100/300 kg
Förderhöhe	max. 15 m, 6 Halt
Zweiseitiger Zugang	generell möglich
Türen	Schiebetür Brüstungshöhe, Schiebetür bodenbündig, Drehtür bodenbündig
Antrieb	Drehstrommotor mit Schneckenradgetriebe
Geschwindigkeit	0.25; 0.27; 0.4 m/s
Steuerung	Hol- und Sendesteuerung
Ausstattung	kompakte Basisausstattung

Vielseitig und ansprechend



Die platzsparenden, zuverlässigen Helfer

50–300 kg Nutzlast. Kleingüter-Aufzüge werden für den raschen Transport von Gütern unterschiedlichster Art benötigt.

Ein breites Standardprogramm gibt Antwort auf alle gängigen Herausforderungen.

Theken-Aufzüge

Für den speditiven Waren-Nachschub. Der unter anderem in Gaststätten und Verkaufsräumen zum Einsatz kommende Theken-Aufzug endet direkt unter der Arbeitsfläche. Das Ladegut lässt sich bequem einbringen. Die Ladeöffnungen können maximal dreiseitig angeordnet werden.



Akten-Aufzüge

Dort bevorzugt, wo regelmässig Waren – beispielsweise Post – befördert werden sollen, ohne dass Personal präsent sein muss. Auf der Zieletage entlädt der kippbare Kabinenboden das Ladegut automatisch in eine mit Überlauf-Sicherung versehene Schublade. Nicht automatisch zu entleernde Lasten können gleichzeitig auf einem fest eingebauten Zwischenboden des Aufzuges transportiert werden.



Behälter-Aufzüge

Die wirtschaftliche Alternative zu vollautomatisch arbeitenden Fördereinrichtungen. Wo kleinere Materialfluss-Mengen den Einsatz vollautomatisch arbeitender vertikalen Fördereinrichtungen wirtschaftlich nicht rechtfertigen, ist der Behälter-Aufzug die richtige Lösung. Vor der Lade-/Entladestelle des Behälter-Aufzuges ist eine Rollbahn angebracht. Das transportierte Stückgut wird im Zielstockwerk mittels einer angetriebenen Rollbahn auf die Aussenrollbahn gestossen.

Gesundheit/Pflege



Detailhandel



Gastronomie



Office



Industrie





Ein Produkt mit vielen Möglichkeiten. Planen Sie los.


Türen	Nutzlast			Zugänge max.			Geschwindigkeit			Gerüsthöhe max.			Fahrkorb		Tür		Schacht				
	GQ kg	es / zs	VKN m/s	HQ m	BK mm	TK mm	HK mm	BT mm	HT mm	BS mm	TS mm	HSG min. mm	HSK min. mm	HB min. mm							
Schiebetüren auf Brüstungshöhe	50	es / zs	0.4	15	400-600	400-600	600-1200	BK	HK	BK+300	TK+150	-	HB+HT+1260	700							
	100	es / zs	0.4	15	400-1000	400-1000	600-1200	BK	HK	BK+300	TK+150	-	HB+HT+1260	700							
	300	es / zs	0.25	15	400-1000	400-1000	600-1200	BK	HK	BK+300	TK+150	-	HB+HT+1360	700							
Schiebetür bodenbündig	100	es / zs	0.27	15	500-1000	500-1000	600-1200	BK	HK	BK+350	TK+150	HT/2+50	HB+HT+1260	-							
	300	es / zs	0.27	15	500-1000	600-1000	600-1200	BK	HK	BK+350	TK+150	HT/2+50	HB+HT+1360	-							
Drehtür bodenbündig	100	es / zs	0.27	15	400-1000	500-1000	600-1200	BK	HK	BK+350	TK+110	250	HB+HT+1260	-							
	300	es / zs	0.25	15	400-1000	600-1000	600-1200	BK	HK	BK+350	TK+110	250	HB+HT+1360	-							

GQ Nutzlast
 VKN Fahrgeschwindigkeit
 es einseitig
 zs zweiseitig

BK Kabinenbreite
 TK Kabinentiefe
 HK Kabinenhöhe

BT Türbreite
 HT Türhöhe

BS Schachtbreite
 TS Schachttiefe
 HB Brüstungshöhe
 HSK Schachtkopfhöhe
 HSG Schachtgrubentiefe

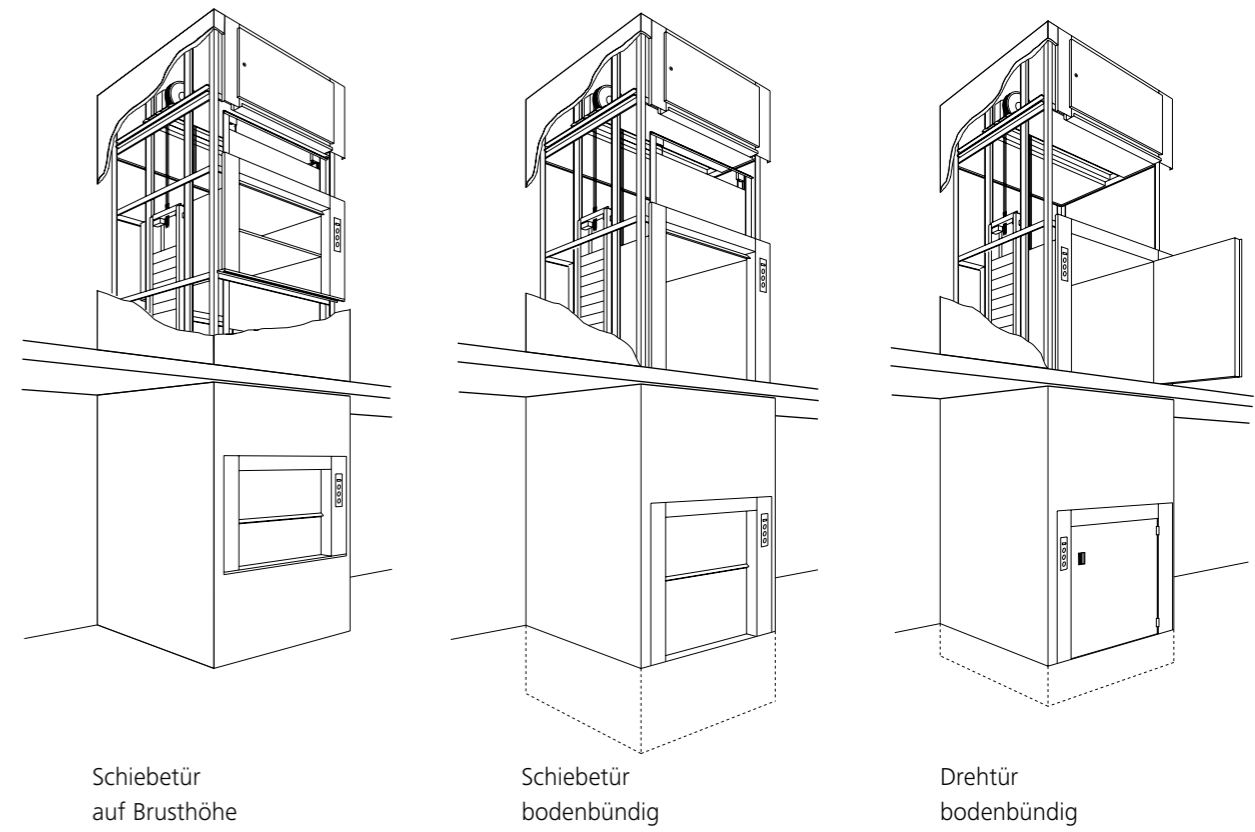

Warenlieferung auf Knopfdruck. Für mehr Komfort und Flexibilität.

Weitere Informationen sowie den Standort unserer
nächstgelegenen Niederlassung erfahren Sie unter:

www.schindler.ch

Schindler Aufzüge AG
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Telefon +41 (0)41 445 31 31
Telefax +41 (0)41 445 39 11

info@ch.schindler.com
www.schindler.ch