



Schindler 2200

Tanto comfort in poco spazio



Concentrarsi sull'essenziale. In ogni situazione.



Flessibilità

Lo Schindler 2200 è un tuttofare. Che si tratti di trasportare cose leggere e fragili o voluminosi e pesanti: è la soluzione giusta per ogni esigenza. Il risultato soprattutto è uno: la comodità.

Sempre il mezzo giusto

Ovunque sia necessario trasportare merci di piccole dimensioni, il modello Schindler 2200 è la soluzione giusta. Per alimenti, documenti o farmaci: il nostro ascensore per piccole merci è perfetto per ogni tipo di compito. È così versatile come il materiale che trasporta. Lo Schindler 2200 ha dimostrato la sua utilità nell'ambito gastronomico, negli alberghi, negli edifici commerciali e negli ospedali, e persino sulle navi.

Piccolo e forte

Lo Schindler 2200 trasporta piccole merci per un carico massimo di 300 kg. Sono disponibili tre varianti di base: con porte scorrevoli ad altezza del pavimento, con porte scorrevoli sul parapetto o con porte a battente ad altezza del pavimento. Grazie all'accessoriamento individualizzato, lo Schindler 2200 può subire integrazioni per il settore d'impiego specifico.

Semplice e veloce

I componenti a norma semplificano la progettazione e assicurano che lo Schindler 2200 svolga il proprio compito alla perfezione. L'ascensore per piccole merci può essere adattato al formato desiderato per ogni tipo di utilizzo. Profondità, larghezza e altezza della cabina sono pianificabili di 50 millimetri in 50 millimetri. La cabina e l'intelaiatura autoportante sono fornite come componenti premontati, riducendo notevolmente i tempi di installazione.

Compatto e pratico

Lo Schindler 2200 fa una bella figura anche negli ambienti più piccoli. Con il vano macchine integrato nel vano di corsa, l'ascensore per piccole merci risparmia spazio e può così essere impiegato quasi ovunque. Su richiesta è possibile installare il vano macchine anche nell'area superiore o inferiore, accanto al vano di corsa.

Dati principali

Carico trasportato	50/100/300 kg
Corsa	massimo 120 m, 30 fermate
Accesso bilaterale	possibile in generale
Porte	Porta scorrevole ad altezza ripiano Porta scorrevole a pavimento Porta a battente a pavimento
Azionamento	Motore a corrente trifase con coppia vite senza fine-ruota
Velocità	0,2-1,0 m/s
Controllo	Controllo prelievo e invio
Accessoriamento	Accessoriamento di base compatto

Versatile e stuzzicante

L'assistente salvaspazio e affidabile

Con una portata di 50–300 kg. I montacarichi servono al trasporto veloce di qualsiasi tipo di merce. Il vasto programma standard risponde già a tutte le esigenze correnti.



Montacarichi da banco

Per il rapido rifornimento di merce. Sono utilizzati specialmente in ristoranti e punti di vendita, proprio sotto la superficie di lavoro. La merce da caricare è stipata con facilità. Le aperture di carico sono allineabili al massimo su tre parti.



Montacarichi per contenitori

L'alternativa economica ai dispositivi di spostamento completamente automatizzati. I montacarichi per contenitori sono la soluzione ideale per flussi contenuti di materiali che non giustificano un dispositivo verticale completamente automatizzato. Davanti al punto di carico e scarico è collocato un trasportatore a rulli. Una volta raggiunto il piano di destinazione, il trasportatore a rulli interno sposta la merce sul trasportatore a rulli esterno.



1



2

Campi di utilizzo

- 1 Sanità/cure
- 2 Commercio al dettaglio
- 3 Gastronomia
- 4 Ufficio
- 5 Industria



3



4




5




Un prodotto con molte possibilità.
Inizi a progettare.

Porte	Carico trasportato		Accessi max. Velocità	Altezza di corsa max.			Porta		Vano					
	GQ kg	VKN m/s		HQ m	BK mm	TK mm	HK mm	BT mm	HT mm	BS mm	TS mm	HSG min. mm	HSK min. mm	HB min. mm
Porte scorrevoli sul parapetto	50	Su 3 lati	0,45	120	400-600	320-600	600-1200	BK	HK	BK+320	TK+180	-	HB+HT+1190	700
	100		0,45	120	400-1000	400-1000	600-1200	BK	HK	BK+320	TK+180	-	HB+HT+1190	700
	300		0,45	80	400-1000	700-1000	600-1200	BK	HK	BK+320	TK+180	-	HB+HT+1190	700
Porte scorrevoli ad altezza del pavimento	100	Su 3 lati	0,30	120	500-1000	500-1000	600-1200	BK	HK	BK+320	TK+180	HT/2+130	HT+1190	-
	300		0,30	80	500-1000	800-1000	600-1200	BK	HK	BK+320	TK+180	HT/2+130	HT+1190	-
Porte a battente ad altezza del pavimento	100	Su 3 lati	0,30	120	400-1000	500-1000	600-1200	BK	HK	BK+400	TK+120	260	HT+1300	-
	300		0,30	80	400-1000	800-1000	600-1200	BK	HK	BK+400	TK+120	260	HT+1300	-


GQ Carico trasportato
VKN Velocità di corsa standard
BK Larghezza cabina
TK Profondità cabina
HK Altezza cabina
BT Larghezza porta
HT Altezza porta
BS Larghezza vano di corsa
TS Profondità vano di corsa
HB Altezza mensola
HSK Altezza testa vano di corsa
HSG Profondità fossa ascensore

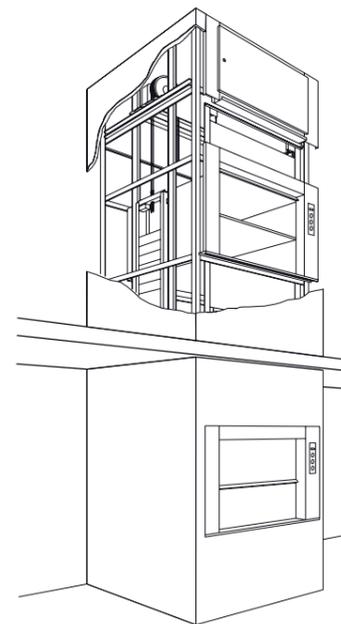

Porte scorrevoli
sul parapetto

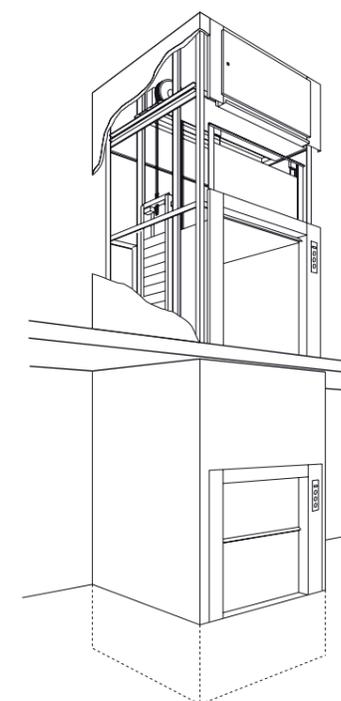

Porte scorrevoli
ad altezza del pavimento

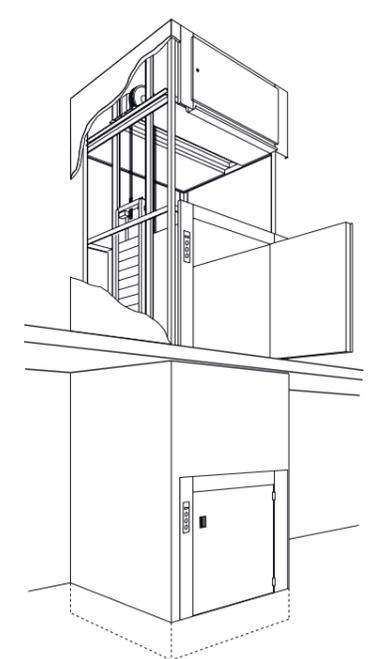

Porte a battente
ad altezza del pavimento

Swissness.



Da piccola azienda lucernese a conduzione familiare a uno dei principali produttori di ascensori al mondo. Una straordinaria ascesa che Schindler deve soprattutto alla qualità svizzera che contraddistingue il proprio marchio. Da oltre 140 anni.

Ascensori Schindler SA
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Telefono +41 41 445 31 31
www.schindler.ch



**Ulteriori informazioni
sul montacarichi Schindler 2200:**

Leggere il codice con un lettore di codici QR – disponibile come app mobile gratuita nell'App Store.

Questo è un opuscolo a scopo informativo generale. Ci riserviamo espressamente il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche al design del prodotto e alle specifiche. Le informazioni contenute in questo opuscolo non sono né implicitamente né esplicitamente garanzie o condizioni riguardo ai prodotti, alla loro adeguatezza per determinati scopi, alla loro idoneità all'uso o qualità. Non sono inoltre condizioni di un contratto di vendita per i prodotti e servizi contenuti in questo opuscolo. Esistono differenze di colore tra il prodotto e la sua illustrazione.

Schindler Your First Choice

Copyright © 2019 Ascensori Schindler SA