

# Dati di progettazione per Schindler 3400

## Dimensioni standard del vano

Ascensore a trazione senza locale macchina con motore regolato in frequenza  
Portata nominale 320–1275 kg, 4–17 persone

GQ* kg	Persone	VKN m/s	HQ m	ZE	Accessi	Cabina			Porte			Vano				
						BK mm	TK mm	HKC mm	Tipo	BT mm	HT mm	BS mm	TS <sup>(1)</sup> mm	TS <sup>(2)</sup> mm	HSG mm	HSK mm
320	4	1,0	35	15	2	775	1100	2120	T2	700	2000	1250	1450	1650	1100	2420
400	5	1,0	35	15	2	925	1100	2120	T2	750	2000	1400	1450	1650	1100	2420
450	6	1,0	35	15	2	1025	1250	2120	T2	800	2000/2100	1500	1600	1800	1100	2420
					2 ad angolo							1700	1600			
					3							1700	1800			
675	9	1,0	35	15	2	1125	1400	2120	T2	900	2000/2100	1600	1750	1950	1100	2420
					2 ad angolo							1800	1750			
					3							1800	1950			
800	10	1,0	35	15	2	1100	1750	2120	T2	900	2000/2100	1600	2100	2300	1220	2420
900	11	1,0	35	15	2 ad angolo	1400	1400	2120	T2	900	2000/2100	2075	1750		1220	2420
					3							2075	1950			
1000	13	1,0	35	15	2	1100	2100	2120	T2	900	2000/2100	1600	2450	2650	1220	2420
					2 ad angolo	1500	1500					2185	1850			
					2 ad angolo	1400	1600					2075	1950			
					3	1500	1500					2185	2050			
					3	1400	1600					2075	2150			
1125	15	1,0	35	15	2	1175	2100	2120	T2	900	2000/2100	1650	2450	2650	1220	2420
1275	17	1,0	30	14	2	1200	2300	2120	T2	1100	2000/2100	1950	2650	2850	1220	2420

**GQ** Portata  
**VKN** Velocità  
**HQ** Altezza corsa  
**ZE** Fermate  
**HE** Distanza interpiano

**BK** Larghezza cabina  
**TK** Profondità cabina  
**HKC** Altezza cabina

**T2** Porta telescopica, due pezzi

**BT** Larghezza porta  
**HT** Altezza porta

**BS** Larghezza vano

**TS<sup>(1)</sup>** Profondità vano, accesso unilaterale

**TS<sup>(2)</sup>** Profondità vano, accesso su due lati, tolleranza muratura dimensioni del vano (BS, TS): ± 20 mm

**HSG** Ingombro di fossa

**HSK** Altezza della testata del vano standard per paracadute su contrappeso HSK min. + 70 mm

Su richiesta si possono realizzare altre funzioni come l'accesso ad angolo, l'apertura porte su tre lati o una fossa ridotta.  
Siamo disponibili a proporvi un'offerta personalizzata.

La distanza tra i piani (HE) corrisponde a:


min. 2400 mm per porte di altezza 2000 mm

min. 2500 mm per porte di altezza 2100 mm


Per installazioni con due fermate, la distanza tra i piani è pari a min. 2600 mm (per porte con altezza 2000 mm e 2100 mm). La distanza interpiano più piccola (HE min.) per accessi sul lato opposto è 300 mm.

Certificato di conformità CE come da Direttiva Ascensori 2014/33/UE


**Accesso unilaterale**

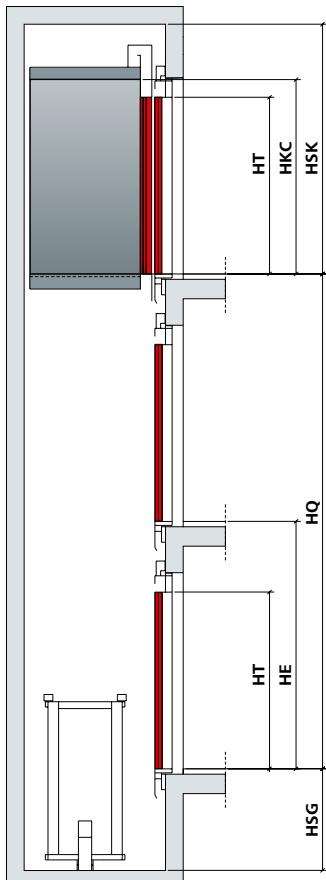


**Accesso su due lati**

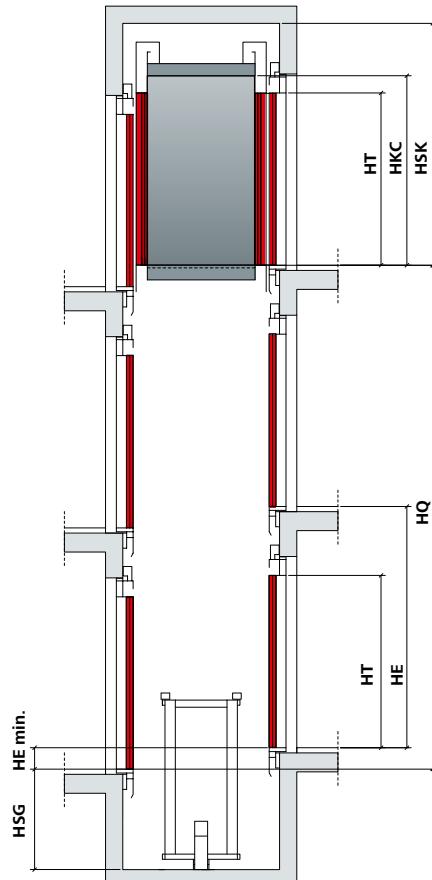


**Accesso su tre lati**

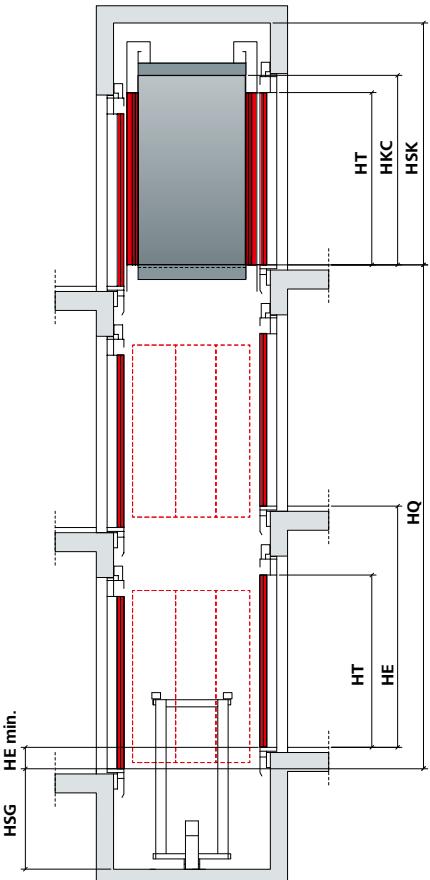


**Accesso unilaterale**



**Accesso su due lati,  
sul lato opposto**



**Accesso su due lati,  
ad angolo**



**Accesso su tre lati**

