

Dati di progettazione per Schindler 3400

Dimensioni standard del vano

Ascensore a trazione senza locale macchina con motore regolato in frequenza
Portata nominale 320–1275 kg, 4–17 persone

GQ* kg	Persone	VKN m/s	HQ m	ZE	Accessi	Cabina			Porte			Vano						
						BK mm	TK mm	HKC mm	Tipo	BT mm	HT mm	BS mm	TS ⁽¹⁾ mm	TS ⁽²⁾ mm	HSG mm	HSK mm		
320	4	1,0	35	15	2	775	1100	2120	T2	700	2000	1250	1450	1650	1100	2420		
400	5	1,0	35	15	2	925	1100	2120	T2	750	2000	1400	1450	1650	1100	2420		
450	6	1,0	35	15	2	1025	1250	2120	T2	800	2000/2100	1500	1600	1800	1100	2420		
					2 ad angolo												1700	1600
					3													
675	9	1,0	35	15	2	1125	1400	2120	T2	900	2000/2100	1600	1750	1950	1100	2420		
					2 ad angolo												1800	1750
					3													
800	10	1,0	35	15	2	1100	1750	2120	T2	900	2000/2100	1600	2100	2300	1220	2420		
900	10	1,0	35	15	2 ad angolo	1400	1400	2120	T2	900	2000/2100	2075	1750		1220	2420		
					3												2075	1950
1000	13	1,0	35	15	2	1100	2100	2120	T2	900	2000/2100	1600	2450	2650	1220	2420		
					2 ad angolo												1500	1500
					2 ad angolo													
					3												1500	1500
					3													
1125	15	1,0	35	15	2	1175	2100	2120	T2	900	2000/2100	1650	2450	2650	1220	2420		
1275	17	1,0	30	14	2	1200	2300	2120	T2	1100	2000/2100	1950	2650	2850	1220	2420		

GQ Portata
VKN Velocità
HQ Altezza corsa
ZE Fermate
HE Distanza interpiano

BK Larghezza cabina
TK Profondità cabina
HKC Altezza cabina

T2 Porta telescopica, due pezzi
BT Larghezza porta
HT Altezza porta

BS Larghezza vano
TS⁽¹⁾ Profondità vano, accesso unilaterale
TS⁽²⁾ Profondità vano, accesso su due lati, tolleranza muratura dimensioni del vano (BS, TS): ±20 mm
HSG Ingombro di fossa
HSK Altezza della testata del vano standard per paracadute su contrappeso HSK min. + 70 mm


Su richiesta si possono realizzare altre funzioni come l'accesso ad angolo, l'apertura porte su tre lati o una fossa ridotta. Siamo disponibili a proporvi un'offerta personalizzata.

La distanza tra i piani (HE) corrisponde a:
min. 2400 mm per porte di altezza 2000 mm
min. 2500 mm per porte di altezza 2100 mm


Per installazioni con due fermate, la distanza tra i piani è pari a min. 2600 mm (per porte con altezza 2000 mm e 2100 mm).
La distanza interpiano più piccola (HE min.) per accessi sul lato opposto è 300 mm.

Certificato di conformità CE come da Direttiva Ascensori 2014/33/UE


Accesso unilaterale

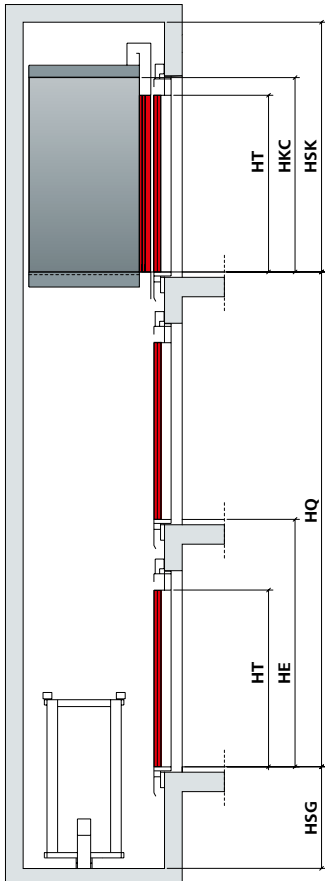


Accesso su due lati

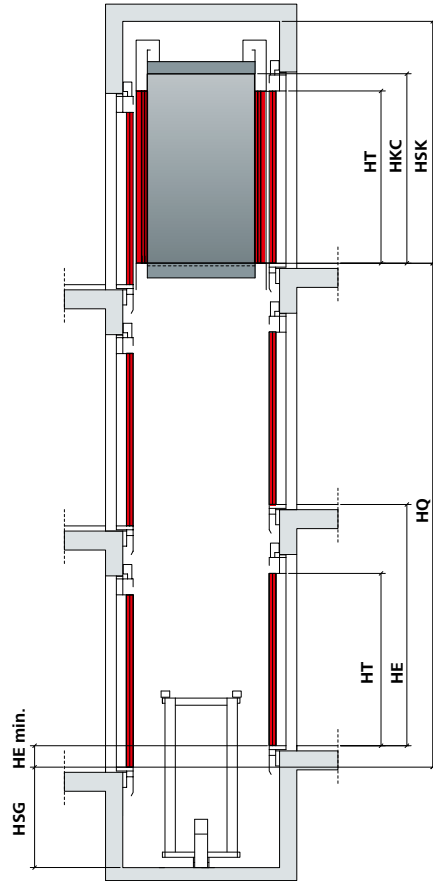


Accesso su tre lati

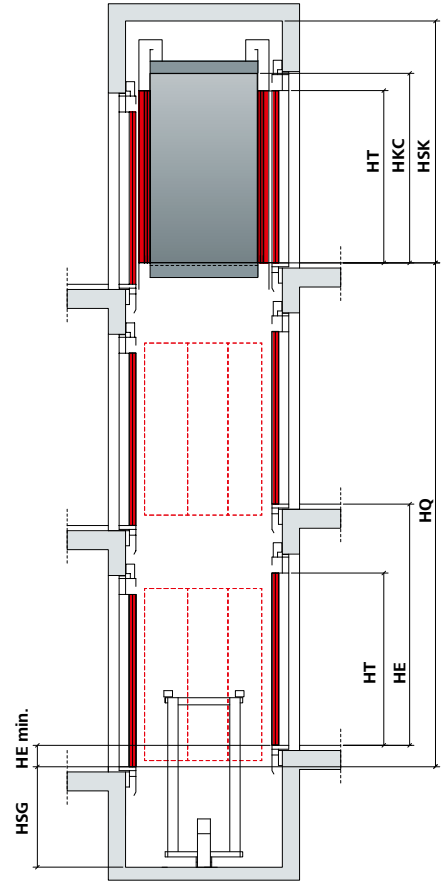


Accesso unilaterale



Accesso su due lati, sul lato opposto



Accesso su due lati, ad angolo



Accesso su tre lati

