Schindler X8
Free your imagination.

Schindler X8
Scheda tecnica

Portata	**480kg** a **630kg**
Altezza corsa	**Max. 30m**
Larghezza porta	**800** o **900mm**
Altezza porta	**2000** o **2100mm**
Velocità	**1 m/s**
Numero fermate	**Fino a 10**
Numero accessi	**1** (no apertura su entrambi i lati)
Manovra	**1**
Tipologia porte	**2 pannelli, porte ad apertura centrale**
Distanza interpiano	**min. 2500 - max. 4000mm**
Profondità fossa	**min. 150 mm**

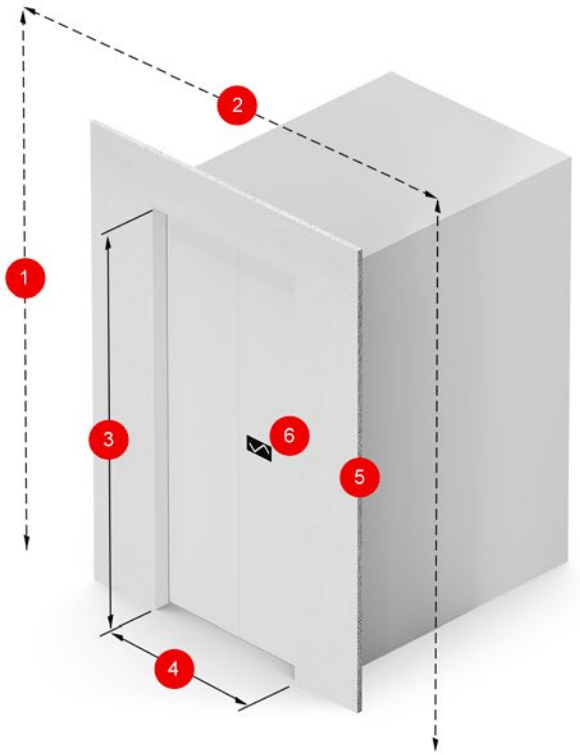

1. **Altezza apertura grezzo porta**
2. **Larghezza apertura grezzo porta**
3. **Altezza porta di piano**
4. **Larghezza porta di piano**
5. **Tamponatura frontale** (in dotazione e installata da Schindler)
6. **Bottoniera di piano**

Portata: **480kg / 6 persone**

Dimensioni di cabina larghezza x profondità (mm)	Porta di piano larghezza x altezza (mm)	Altezza apertura grezzo porta (mm)	Larghezza apertura grezzo porta (mm)	Profondità del vano (mm)	Larghezza del vano (mm)	Testata del vano (mm)
1000 x 1300	**800 x 2000** **800 x 2100**	**2250 - 2975*** **2350 - 2975***	**1750 - 1950***	**1500 - 1700***	**1500 - 1950***	**min. 2400***

Portata: **630kg / 8 persone**

Dimensioni di cabina larghezza x profondità (mm)	Porta di piano larghezza x altezza (mm)	Altezza apertura grezzo porta (mm)	Larghezza apertura grezzo porta (mm)	Profondità del vano (mm)	Larghezza del vano (mm)	Testata del vano (mm)
1000 x 1400	**800 x 2000** **800 x 2100**	**2250 - 2975*** **2350 - 2975***	**1750 - 1950***	**min. 1550**	**min. 1550**	**min. 2400**
1000 x 1400	**900 x 2000** **900 x 2100**	**2250 - 2975*** **2350 - 2975***	**1950***	**min. 1550**	**min. 1550**	**min. 2400**

*Dimensioni basate su una tolleranza costruttiva di ± 25 mm.

Schindler