

# Données de planification Schindler 3000

## Dimensions de la gaine

GQ* kg	Per- sonnes	VKN m/s	HQ m	ZE	Accès	Cabine			Portes			Gaine				Superstructure en toiture		
						BK m	TK m	HKC m	Type	BT m	HT m	BS m	TS <sup>(1)</sup> m	TS <sup>(2)</sup> m	HSG m	HSK m	HSK m	HSK m
480	6	1,0	45	15	1, 2	1,00	1,30	2,10	T2	0,80	2,00	1,50	1,65	1,85	1,10	–	2,90	3,40
630	8	1,0	45	15	1, 2	1,10	1,40	2,00	T2	0,90	2,00	1,60	1,75	1,95	1,10	2,42	–	–
								2,10			2,00/2,10					2,52	2,90	3,40
		1,6	60	20				2,10			2,00/2,10				1,20	–	–	3,60
675	8	1,0	45	15	1, 2	1,20	1,40	2,10	T2	0,90	2,00	1,60	1,75	1,95	1,10	–	2,90	3,40
																1,6	60	20
1000	13	1,0	45	15	1, 2	1,10	2,10	2,00	T2	0,90	2,00	1,60	2,45	2,65	1,10	2,42	–	3,40
								2,10			2,00/2,10					2,52	2,90	3,40
								1,6			60					20		
1125	13	1,0	45	15	1, 2	1,20	2,10	2,10	T2	0,90	2,00/2,10	1,60	2,45	2,65	1,10	–	2,90	3,40
								2,10			2,00/2,10					1,25	–	–


**GQ** Charge utile  
**VKN** Vitesse  
**HQ** Hauteur de course  
**ZE** Arrêts  
**HE** Distance entre étages

**BK** Largeur de cabine  
**TK** Profondeur de cabine  
**HKC** Hauteur de cabine

**T2** Porte télescopique à 2 vantaux  
**BT** Largeur de porte  
**HT** Hauteur de porte

**BS** Largeur de gaine  
**TS** Profondeur de gaine  
**HSG** Profondeur de la fosse  
**HSK** Hauteur de tête de gaine standard pour parachute de contrepoids HSK min. + 70 mm

### Portes





T2

La présente publication est publiée à des fins générales d'information. Des modifications du design du produit et des spécifications sont possibles à tout moment. Schindler se réserve expressément tout droit à cet égard. Les indications figurant dans cette brochure ne représentent pas des garanties ni des conditions implicites ou explicites relatives aux produits, à leur adéquation à des besoins particuliers, à leur aptitude à l'emploi ou à leur qualité. Elles ne constituent pas non plus la condition d'un contrat d'achat des produits et services contenus dans cette brochure. Il existe des différences de couleur entre le produit et l'illustration.

Accès unique

Accès de deux côtés

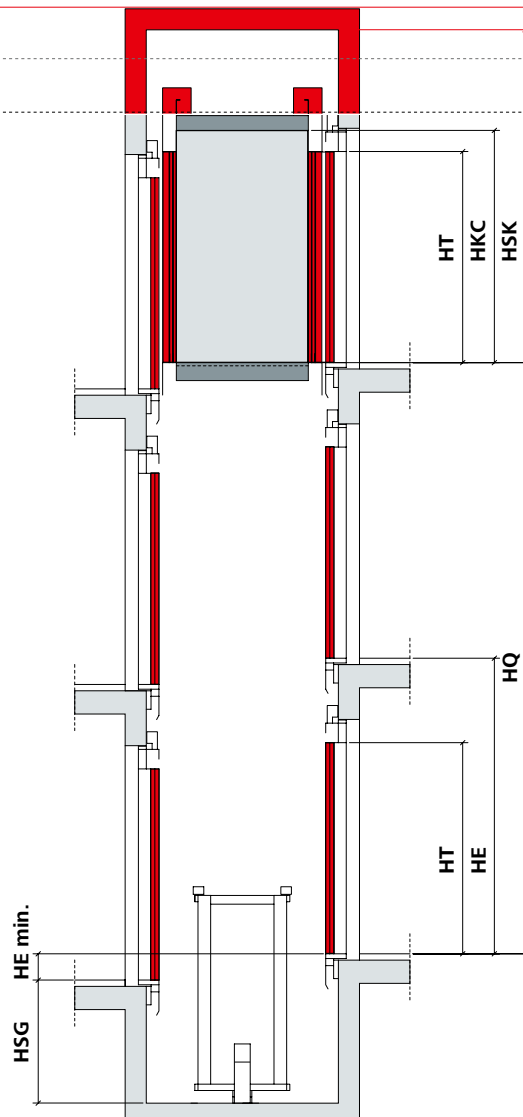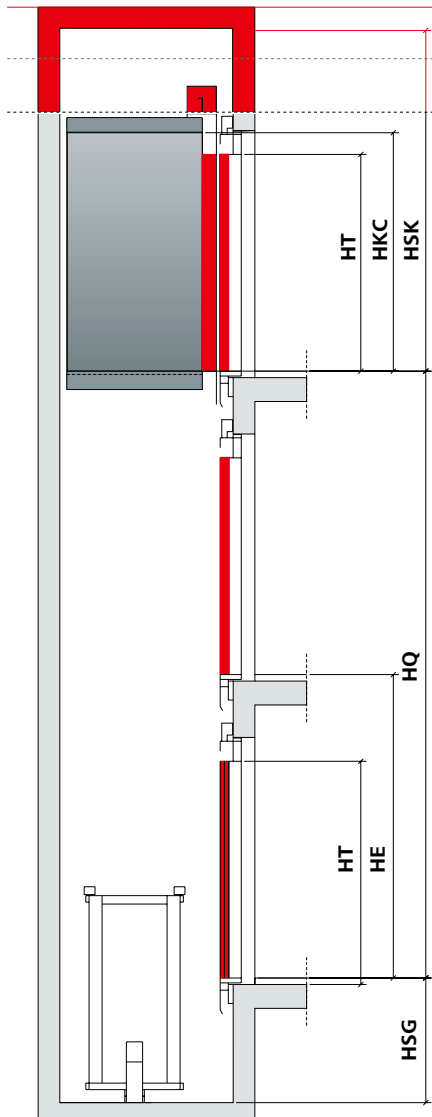

Avec structure en toiture  
 Structure en toiture réduite  
 Sans structure en toiture

